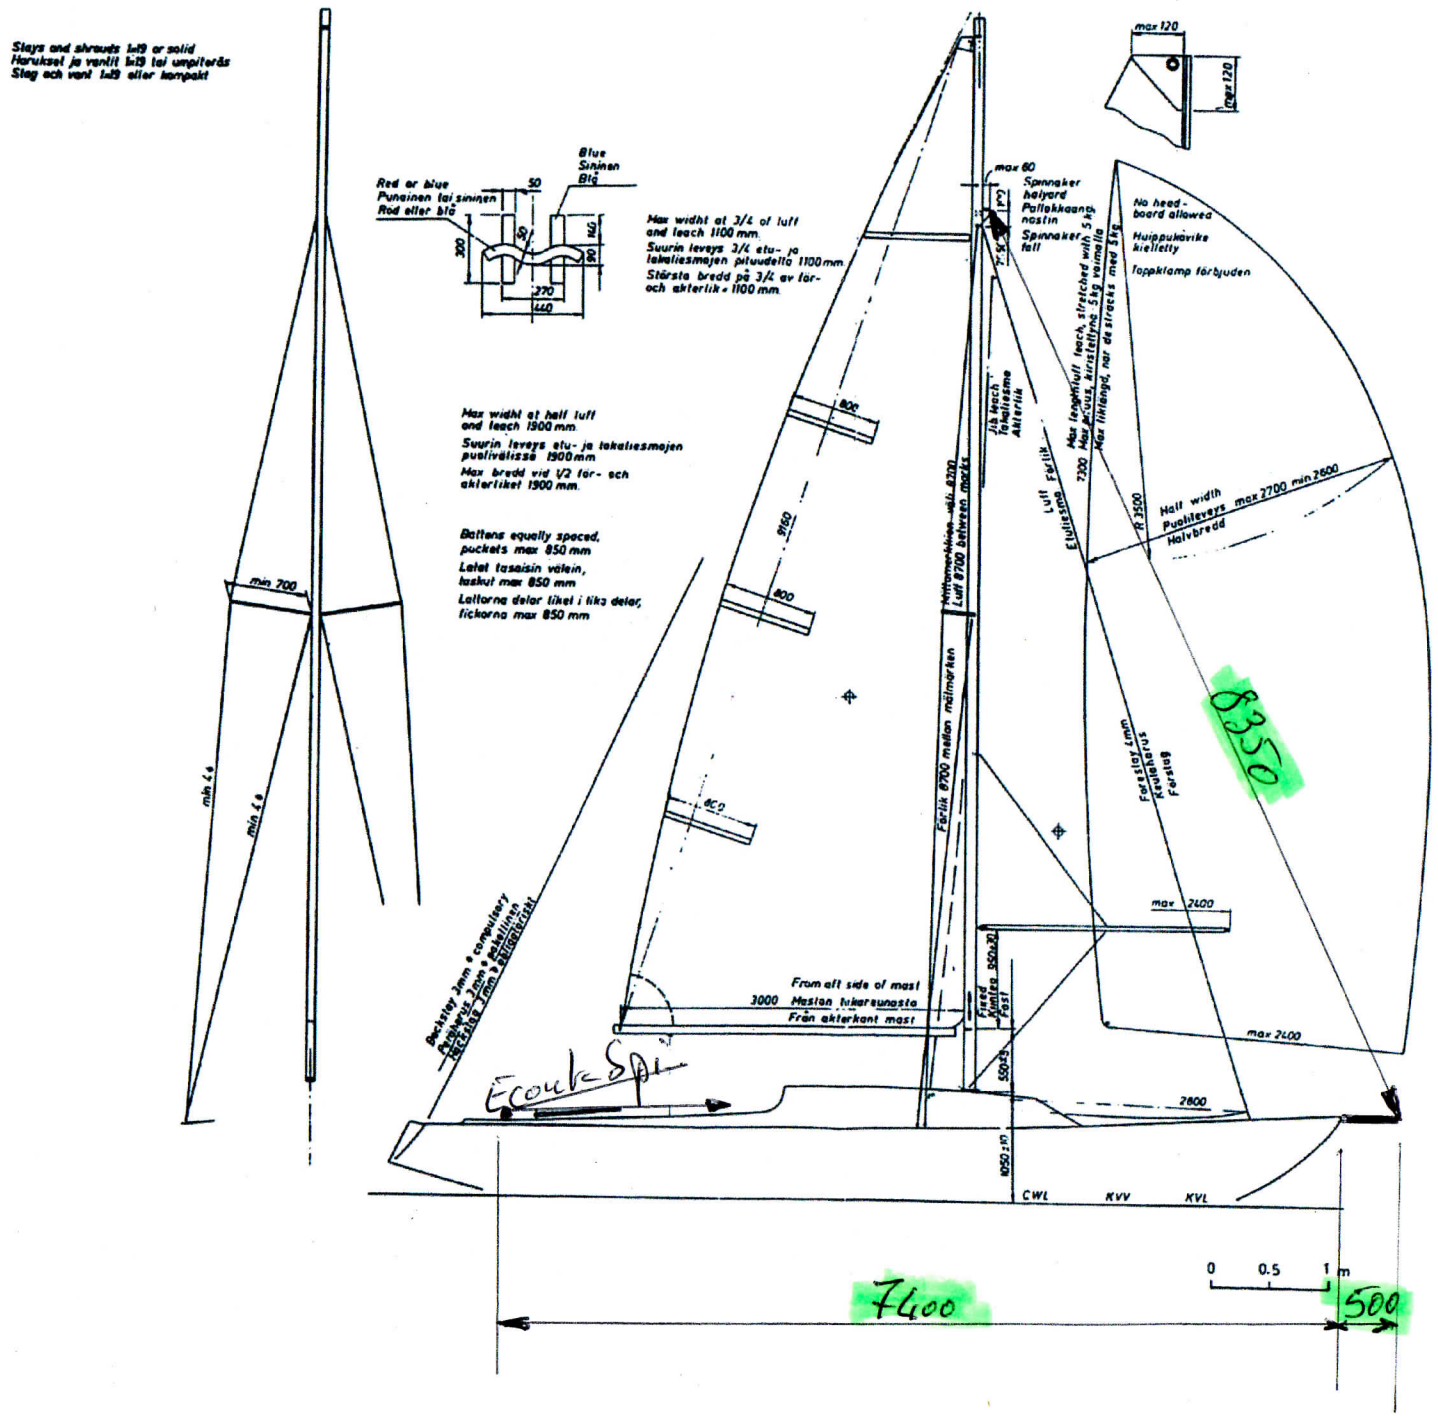
Stays and shrouds 1x19 or solid
Haruksel ja vantit 1x19 tai umpiteräs
Stag och vant 1x19 eller kompakt
Red or blue
Punainen tai sininen
Rod eller blå
Blue
Sininen
Blå
Max width at 3/4 of luff and leach 1100 mm.
Suurin leveys 3/4 etu- ja takaliesmajen pituudella 1100 mm.
Största bredd på 3/4 av för- och akterlik = 1100 mm.
Max width at half luff and leach 1900 mm.
Suurin leveys etu- ja takaliesmajen puolivälissä 1900 mm.
Max bredd vid 1/2 för- och akterliket 1900 mm.
Battens equally spaced, pockets max 850 mm
Latat tasaisin välein, taskut max 850 mm
Lattorna delar liket i lika delar, fickorna max 850 mm
min 700
min 4.0
min 4.0
max 120
max 120
max 60
Spinnaker halyard
Pallakkaang nostin
Spinnaker fall
No head-board allowed
Huippulaivike kielletty
Toppklamp förbjuden
Max leggkluft, leech, stretched with 5 kg.
Max pituus, kiristettyna 5 kg voimalla
Max tikslängd, när de stracks med 5 kg
Luff 8700 between marks
Fotlik 8700 mellan märkena
Luff
Fotlik
Half width
Puolileveys max 2700 min 2600
Halvbredd
R 3500
8350
Fastsatt punkt
Fixpunkt
max 2400
max 2400
From aft side of mast
3000 Mastan takareunasta
Från akterkant mast
Fixed point
Fastsatt punkt
550x20
2800
1050x10
CWL
KVV
KVL
0
0.5
1 m
7400
500